


Distribution Box Accessories



Bus bar Insulator

Distribution Box Accessories

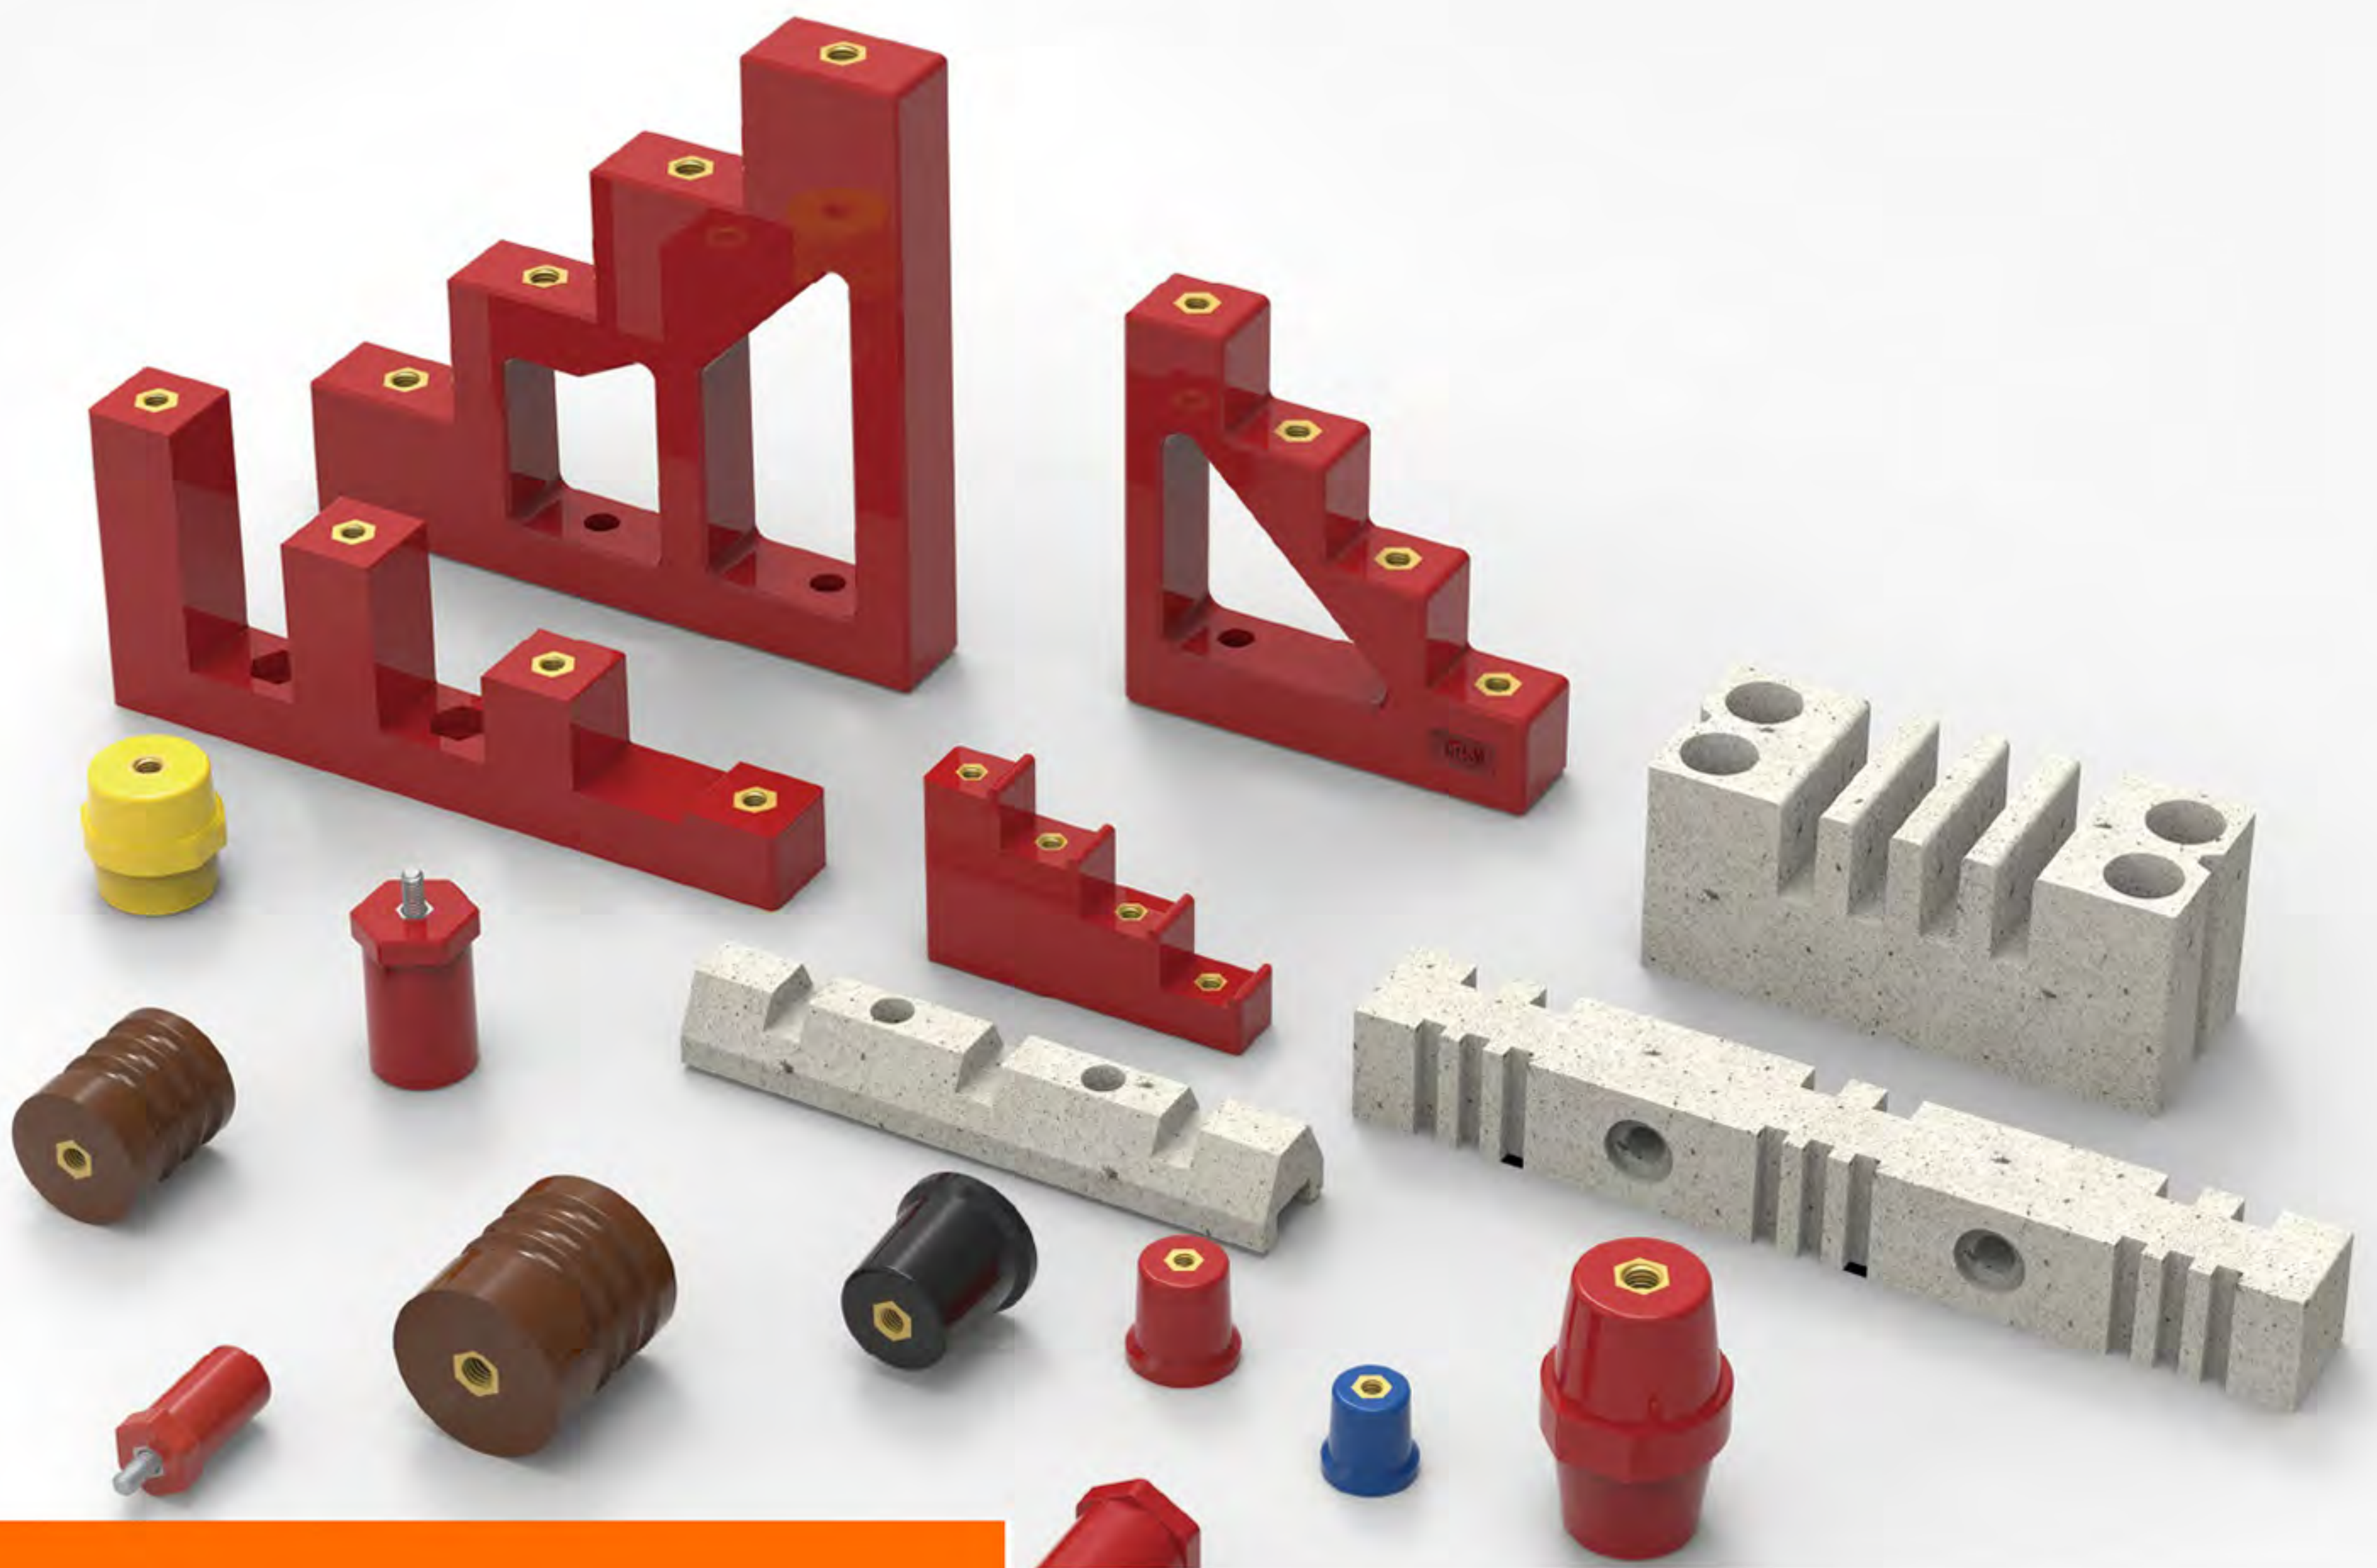

SM INSULATOR SERIES



SM 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$

螺母: 黄铜、铁


材料: 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料 (BMC) (SMC)

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制

安装螺丝 (附件选配)




SM-20 绝缘子




镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M5	绝缘电阻	300mΩ
螺孔深度	7mm	强度	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	3000V
轴向抗拉	500N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	1000N		
拧紧力矩	8N/m		

SM-25S 绝缘子

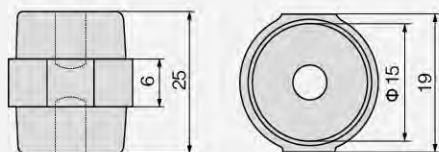

镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M6	绝缘电阻	300mΩ
螺孔深度	9mm	强度	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	3000V
轴向抗拉	800N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	2000N		
拧紧力矩	8N/m		

SM-25 绝缘子

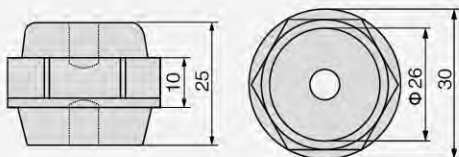

镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M6	绝缘电阻	500mΩ
螺孔深度	9mm	强度	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	3000V
轴向抗拉	2000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	3000N		
拧紧力矩	10N/m		

SM 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;

螺母: 黄铜、铁;


材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。

安装螺丝 (附件选配)




SM-30 绝缘端子




镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M6/M8	绝缘电阻	500mΩ
螺孔深度	9mm/10mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	3000V
轴向抗拉	2000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	4000N		
拧紧力矩	10N/m		

SM-35 绝缘端子



镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M8/M10	绝缘电阻	>500mΩ
螺孔深度	10M/12M	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	5000V
轴向抗拉	3000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	4000N		
拧紧力矩	12N/m		

SM-40 绝缘端子



镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M8/M10	绝缘电阻	>1000MΩ
螺孔深度	10.5/13.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	5000V
轴向抗拉	3000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	5000N		
拧紧力矩	15N/m		

SM 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;

螺母: 黄铜、铁;


材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。

安装螺丝 (附件选配)




SM-45 绝缘端子




镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M8	绝缘电阻	>1000MΩ
螺孔深度	10.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	5000V
轴向抗拉	4000N	漏电压在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	5500N		
拧紧力矩	15N/m		

SM-51 绝缘端子

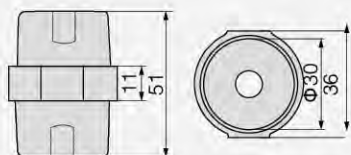

镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M8/M10/M12	绝缘电阻	>1000MΩ
螺孔深度	10.5mm/13.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	600V
强度		脉冲电压	5000V
轴向抗拉	3000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	5000N		
拧紧力矩	15N/m		

SM-65 绝缘端子



镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M10	绝缘电阻	>1000MΩ
螺孔深度	13.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	660V
强度		脉冲电压	8000V
轴向抗拉	4000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	< 1mA
抗弯	5500N		
拧紧力矩	20N/m		

SM 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝 (附件选配)

SM-70 绝缘端子




镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M10	绝缘电阻	$>1000\text{M}\Omega$
螺孔深度	13.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	1500V
强度		脉冲电压	8000V
轴向抗拉	4000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	$<1\text{mA}$
抗弯	5000N		
拧紧力矩	20N/m		

SM-76 绝缘端子

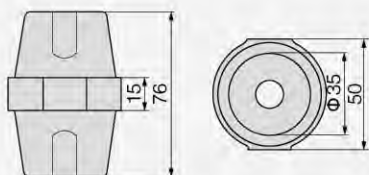

镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M10	绝缘电阻	$>1500\text{M}\Omega$
螺孔深度	13.5mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	1500V
强度		脉冲电压	10000V
轴向抗拉	4000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	$<1\text{mA}$
抗弯	5000N		
拧紧力矩	20N/m		

SM-100 绝缘端子

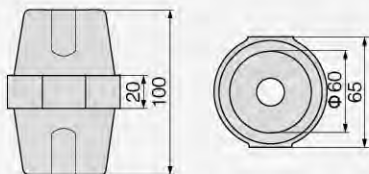

镶 (嵌) 件		绝缘性能	
螺母规格	M10	绝缘电阻	$>2000\text{m}\Omega$
螺孔深度	18mm	电性能	
螺母材料	铜	工作电压	1500V
强度		脉冲电压	10000V
轴向抗拉	5000N	漏电流在 2000V 的工作电压下	$<1\text{mA}$
抗弯	5000N		
拧紧力矩	20N/m		

ASM 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯玻璃纤维增强塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝 (附件选配)

ASM-76 绝缘端子




伸缩强度 (LBS)	1200
耐压 (KV)	25
扭矩 (N/m)	30
螺纹 (mm)	10
螺纹深度 (mm)	13

SM-7100 绝缘端子

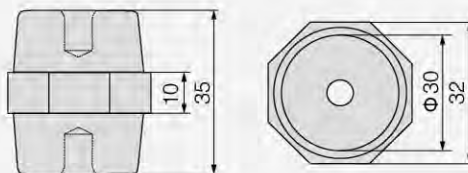

伸缩强度 (LBS)	500
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	10
螺纹 (mm)	8
螺纹深度 (mm)	10

SM-7105 绝缘端子

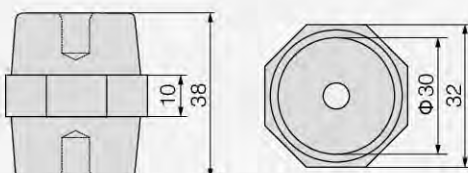


伸缩强度 (LBS)	500	
耐压 (KV)	10	
扭矩 (N/m)	10	
螺纹 (mm)	6	8
螺纹深度 (mm)	9	10

SM 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝 (附件选配)

SM-7110 绝缘端子

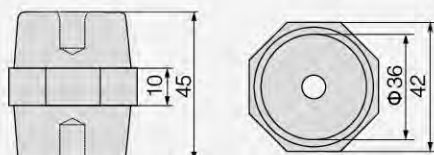


伸缩强度 (LBS)	600	
耐压 (KV)	12	
扭矩 (N/m)	10	
螺纹 (mm)	8	10
螺纹深度 (mm)	10	13

SM-7120 绝缘端子

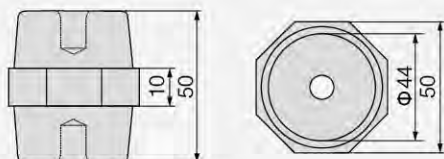

伸缩强度 (LBS)	1000	
耐压 (KV)	15	
扭矩 (N/m)	20	
螺纹 (mm)	10	
螺纹深度 (mm)	13	

SM-7160 绝缘端子

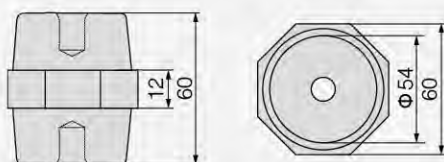

伸缩强度 (LBS)	1000	
耐压 (KV)	15	
扭矩 (N/m)	25	
螺纹 (mm)	10	
螺纹深度 (mm)	13	

ASM 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;

螺母: 黄铜、铁;


材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。

安装螺丝 (附件选配)




ASM-20 绝缘端子

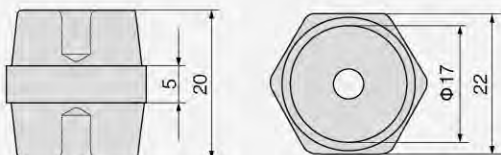


伸缩强度 (LBS)	200
耐压 (KV)	5
扭矩 (N/m)	8
螺纹 (mm)	5
螺纹深度 (mm)	7

ASM-35 绝缘端子

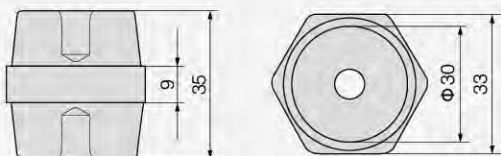

伸缩强度 (LBS)	500
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	10
螺纹 (mm)	8
螺纹深度 (mm)	10

ASM-51 绝缘端子

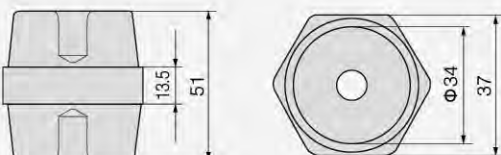

伸缩强度 (LBS)	500
耐压 (KV)	12
扭矩 (N/m)	10
螺纹 (mm)	8
螺纹深度 (mm)	10

Distribution Box Accessories




MNS INSULATOR SERIES



MNS 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝 (附件选配)

MNS-20×20 绝缘端子




耐压 (KV)	8
扭矩 (N/m)	10
螺纹 (mm)	5/6
螺纹深度 (mm)	7

MNS-20×30 绝缘端子




耐压 (KV)	8
扭矩 (N/m)	10
螺纹 (mm)	6/8
螺纹深度 (mm)	10

MNS-30×30



耐压 (KV)	8
扭矩 (N/m)	10
螺纹 (mm)	6/8
螺纹深度 (mm)	10

MNS-40×40(50)




耐压 (KV)	15
扭矩 (N/m)	20
螺纹 (mm)	8/10
螺纹深度 (mm)	11

MNS 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝 (附件选配)

MNS-50×50

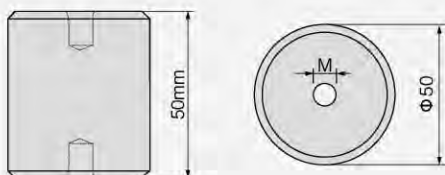


耐压 (KV)	15
扭矩 (N/m)	20
螺纹 (mm)	8/10
螺纹深度 (mm)	11

MNS-60×60(40)

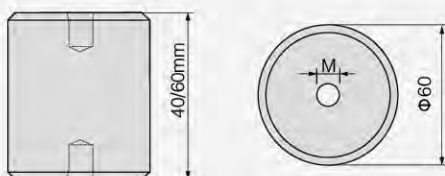

耐压 (KV)	15
扭矩 (N/m)	20
螺纹 (mm)	10/12
螺纹深度 (mm)	11

U4535S 绝缘端子

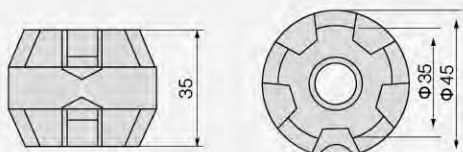

耐压 (KV)	6	
扭矩 (FTLBS)	12	
螺纹 (mm)	10	UNC 3/8-16
螺纹深度 (mm)	12	

Distribution Box Accessories

EN INSULATOR SERIES



EN 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;



螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。



安装螺丝 (附件选配)

EN-26*25





耐压 (KV)	8
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	6/8
螺纹深度 (mm)	8.5

EN-26*30





耐压 (KV)	8
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	6/8
螺纹深度 (mm)	8.5

EN-26*40





耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	6/8
螺纹深度 (mm)	11.5

EN-26*50



耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	6/8
螺纹深度 (mm)	11.5

EN-26*60



耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	6/8
螺纹深度 (mm)	11.5

Distribution Box Accessories

SB INSULATOR SERIES



JYZ-SB 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;

螺母: 黄铜、铁;


材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。

SB 半杆系列杆长度可定做



SB-20X20

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	20	12N/M	M6/M8





SB-20X25

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	25	12N/M	M6/M8





SB-20X30

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	30	12N/M	M6/M8





SB-20X35

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	35	12N/M	M6/M8






SB-20X40

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	40	12N/M	M6/M8



SB-20X50

卡面直径	高度	扭力	螺纹
21MM	50	12N/M	M6/M8

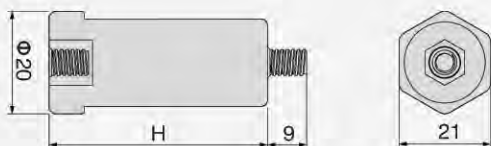

JYZ-SB 系列绝缘子订货说明:

1. 是否符合 ROHS 标准
2. 螺母深度和大小要求
3. 半螺杆请注明螺杆长度
4. 产品高度颜色可根据要求定做

JYZ-SB 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;

螺母: 黄铜、铁;



材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。

SB 半杆系列杆长度可定做


SB-14X14

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	14	10N/M	M5/M6




SB14X20

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	20	10N/M	M5/M6





SB-14X25

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	25	10N/M	M5/M6





SB-14X30

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	30	10N/M	M5/M6





SB-14X35

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	35	10N/M	M5/M6



SB-14X40

卡面直径	高度	扭力	螺纹
14MM	40	10N/M	M5/M6



JYZ-SB 系列绝缘子订货说明:

1. 是否符合 ROHS 标准
2. 螺母深度和大小要求
3. 半螺杆请注明螺杆长度
4. 产品高度颜色可根据要求定做

Distribution Box Accessories

SE / GB INSULATOR SERIES



SE 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度：-40℃ ~+140℃；


螺母：黄铜、铁；

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝（附件选配）

SEΦ20*20 绝缘端子

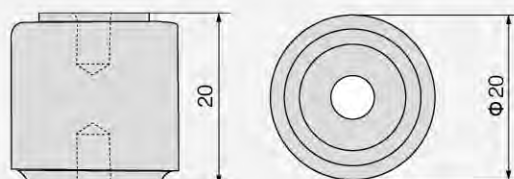


伸缩强度 (LBS)	200
耐压 (KV)	5
扭矩 (N/m)	8
螺纹 (mm)	5
螺纹深度 (mm)	7

SEΦ30*30 绝缘端子

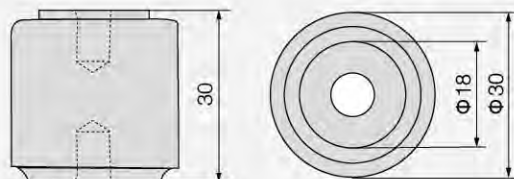

伸缩强度 (LBS)	650
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	6
螺纹深度 (mm)	10

SEΦ30*40 绝缘端子

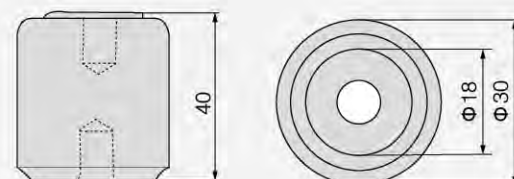


伸缩强度 (LBS)	650
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	6
螺纹深度 (mm)	10

SE 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度：-40℃ ~ +140℃；


螺母：黄铜、铁；

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC)；

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝（附件选配）

SEΦ40*40 绝缘端子

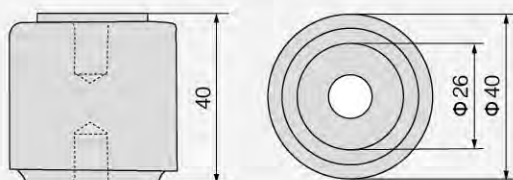


伸缩强度 (LBS)	650
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	12
螺纹 (mm)	8
螺纹深度 (mm)	13

SEΦ50*40 绝缘端子

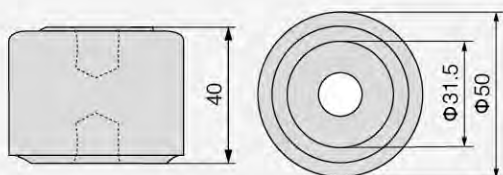

伸缩强度 (LBS)	1000
耐压 (KV)	10
扭矩 (FTLBS)	20
螺纹 (mm)	10
螺纹深度 (mm)	13

SEΦ60*60 绝缘端子

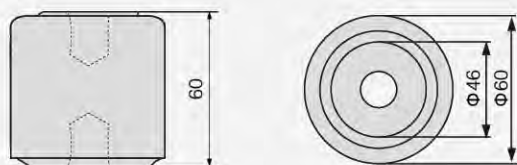

伸缩强度 (LBS)	1000
耐压 (KV)	10
扭矩 (FTLBS)	20
螺纹 (mm)	12
螺纹深度 (mm)	14

GB 绝缘端子



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝 (附件选配)

GB-35 绝缘端子

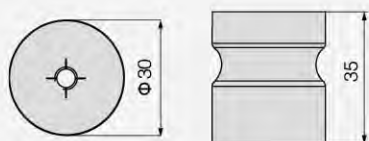


高度 × 直径 (mm)	螺纹 (mm)	螺纹深度 (mm)
35*30	M6	11

GB-45 绝缘端子

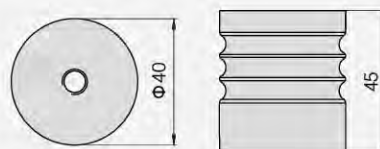


高度 × 直径 (mm)	螺纹 (mm)	螺纹深度 (mm)
45*40	M8	11

GB-55 绝缘端子



高度 × 直径 (mm)	螺纹 (mm)	螺纹深度 (mm)
55*50	M10	13

GB-65 绝缘端子




高度 × 直径 (mm)	螺纹 (mm)	螺纹深度 (mm)
65*55	M10	13

C 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;

螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝 (附件选配)

C-25 绝缘端子




高度 (mm)	直径 (mm)	螺纹 (mm)
25	25	M6

C-30 绝缘端子

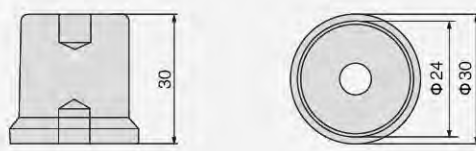


高度 (mm)	直径 (mm)	螺纹 (mm)
30	30	M6/M8

C40 绝缘端子

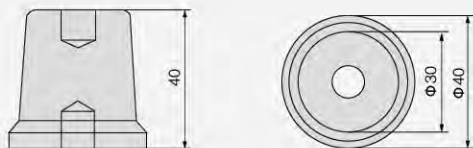


高度 (mm)	直径 (mm)	螺纹 (mm)
40	40	M8/M10

C-50 绝缘端子

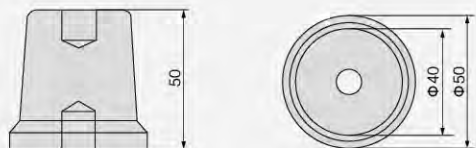

高度 (mm)	直径 (mm)	螺纹 (mm)
50	50	M10

C-60 绝缘端子

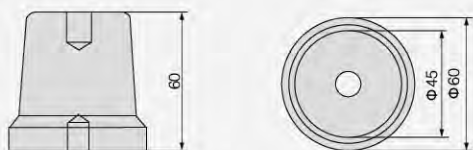


高度 (mm)	直径 (mm)	螺纹 (mm)
60	60	M10/M12

DM 绝缘子系列



型号及含义



产品性能

产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;



螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。





DM-30×30 绝缘端子



伸缩强度 (LBS)	500
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	20
螺纹 (mm)	6
螺纹深度 (mm)	10

DM-40×40 绝缘端子




伸缩强度 (LBS)	1000
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	20
螺纹 (mm)	8
螺纹深度 (mm)	11

JYZ 绝缘子系列



型号及含义



产品性能


工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;

螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);


颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。

JYZ-40*46 绝缘端子

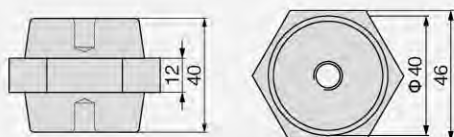


伸缩强度 (LBS)	900
耐压 (KV)	12
扭矩 (N/m)	15
螺纹 (mm)	8
螺纹深度 (mm)	10

JYZ-45*50 绝缘端子

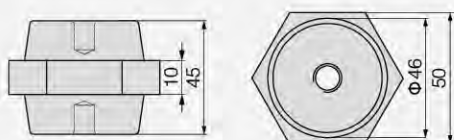

伸缩强度 (LBS)	1000
耐压 (KV)	10
扭矩 (N/m)	15
螺纹 (mm)	10
螺纹深度 (mm)	13

JYZ-50*41 绝缘端子

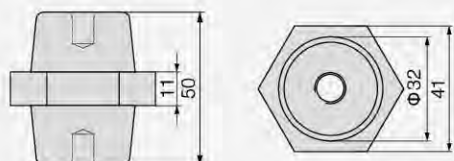


伸缩强度 (LBS)	900
耐压 (KV)	12
扭矩 (N/m)	15
螺纹 (mm)	10
螺纹深度 (mm)	13

DL 铜夹排



型号及含义




产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强高压塑料;

颜色、材料性能可依客户需求定制。


6D3 8D3 10D3 12D3




653 853 1053 1253

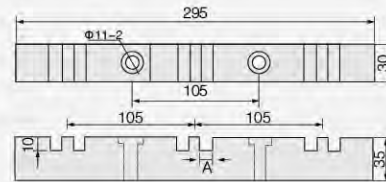


6D4 8D4 10D4 12D4

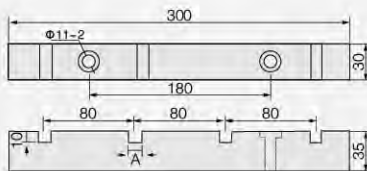


654 854 1054 1254

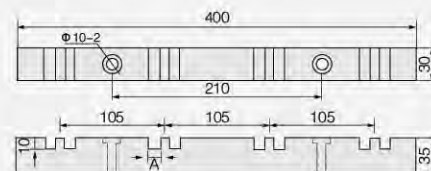


7D3




7D4

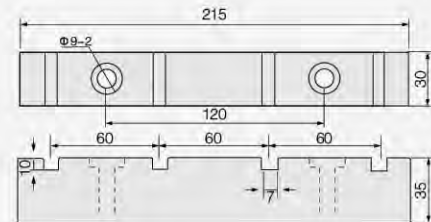

DL3-3*3

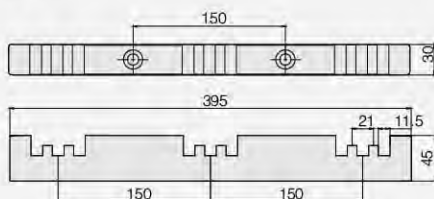


DL4-3*3

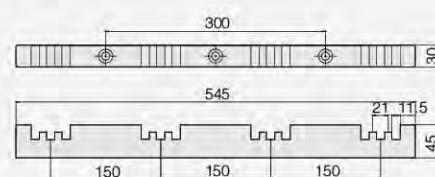

Distribution Box Accessories

HC BUSBAR CLIP SERIES

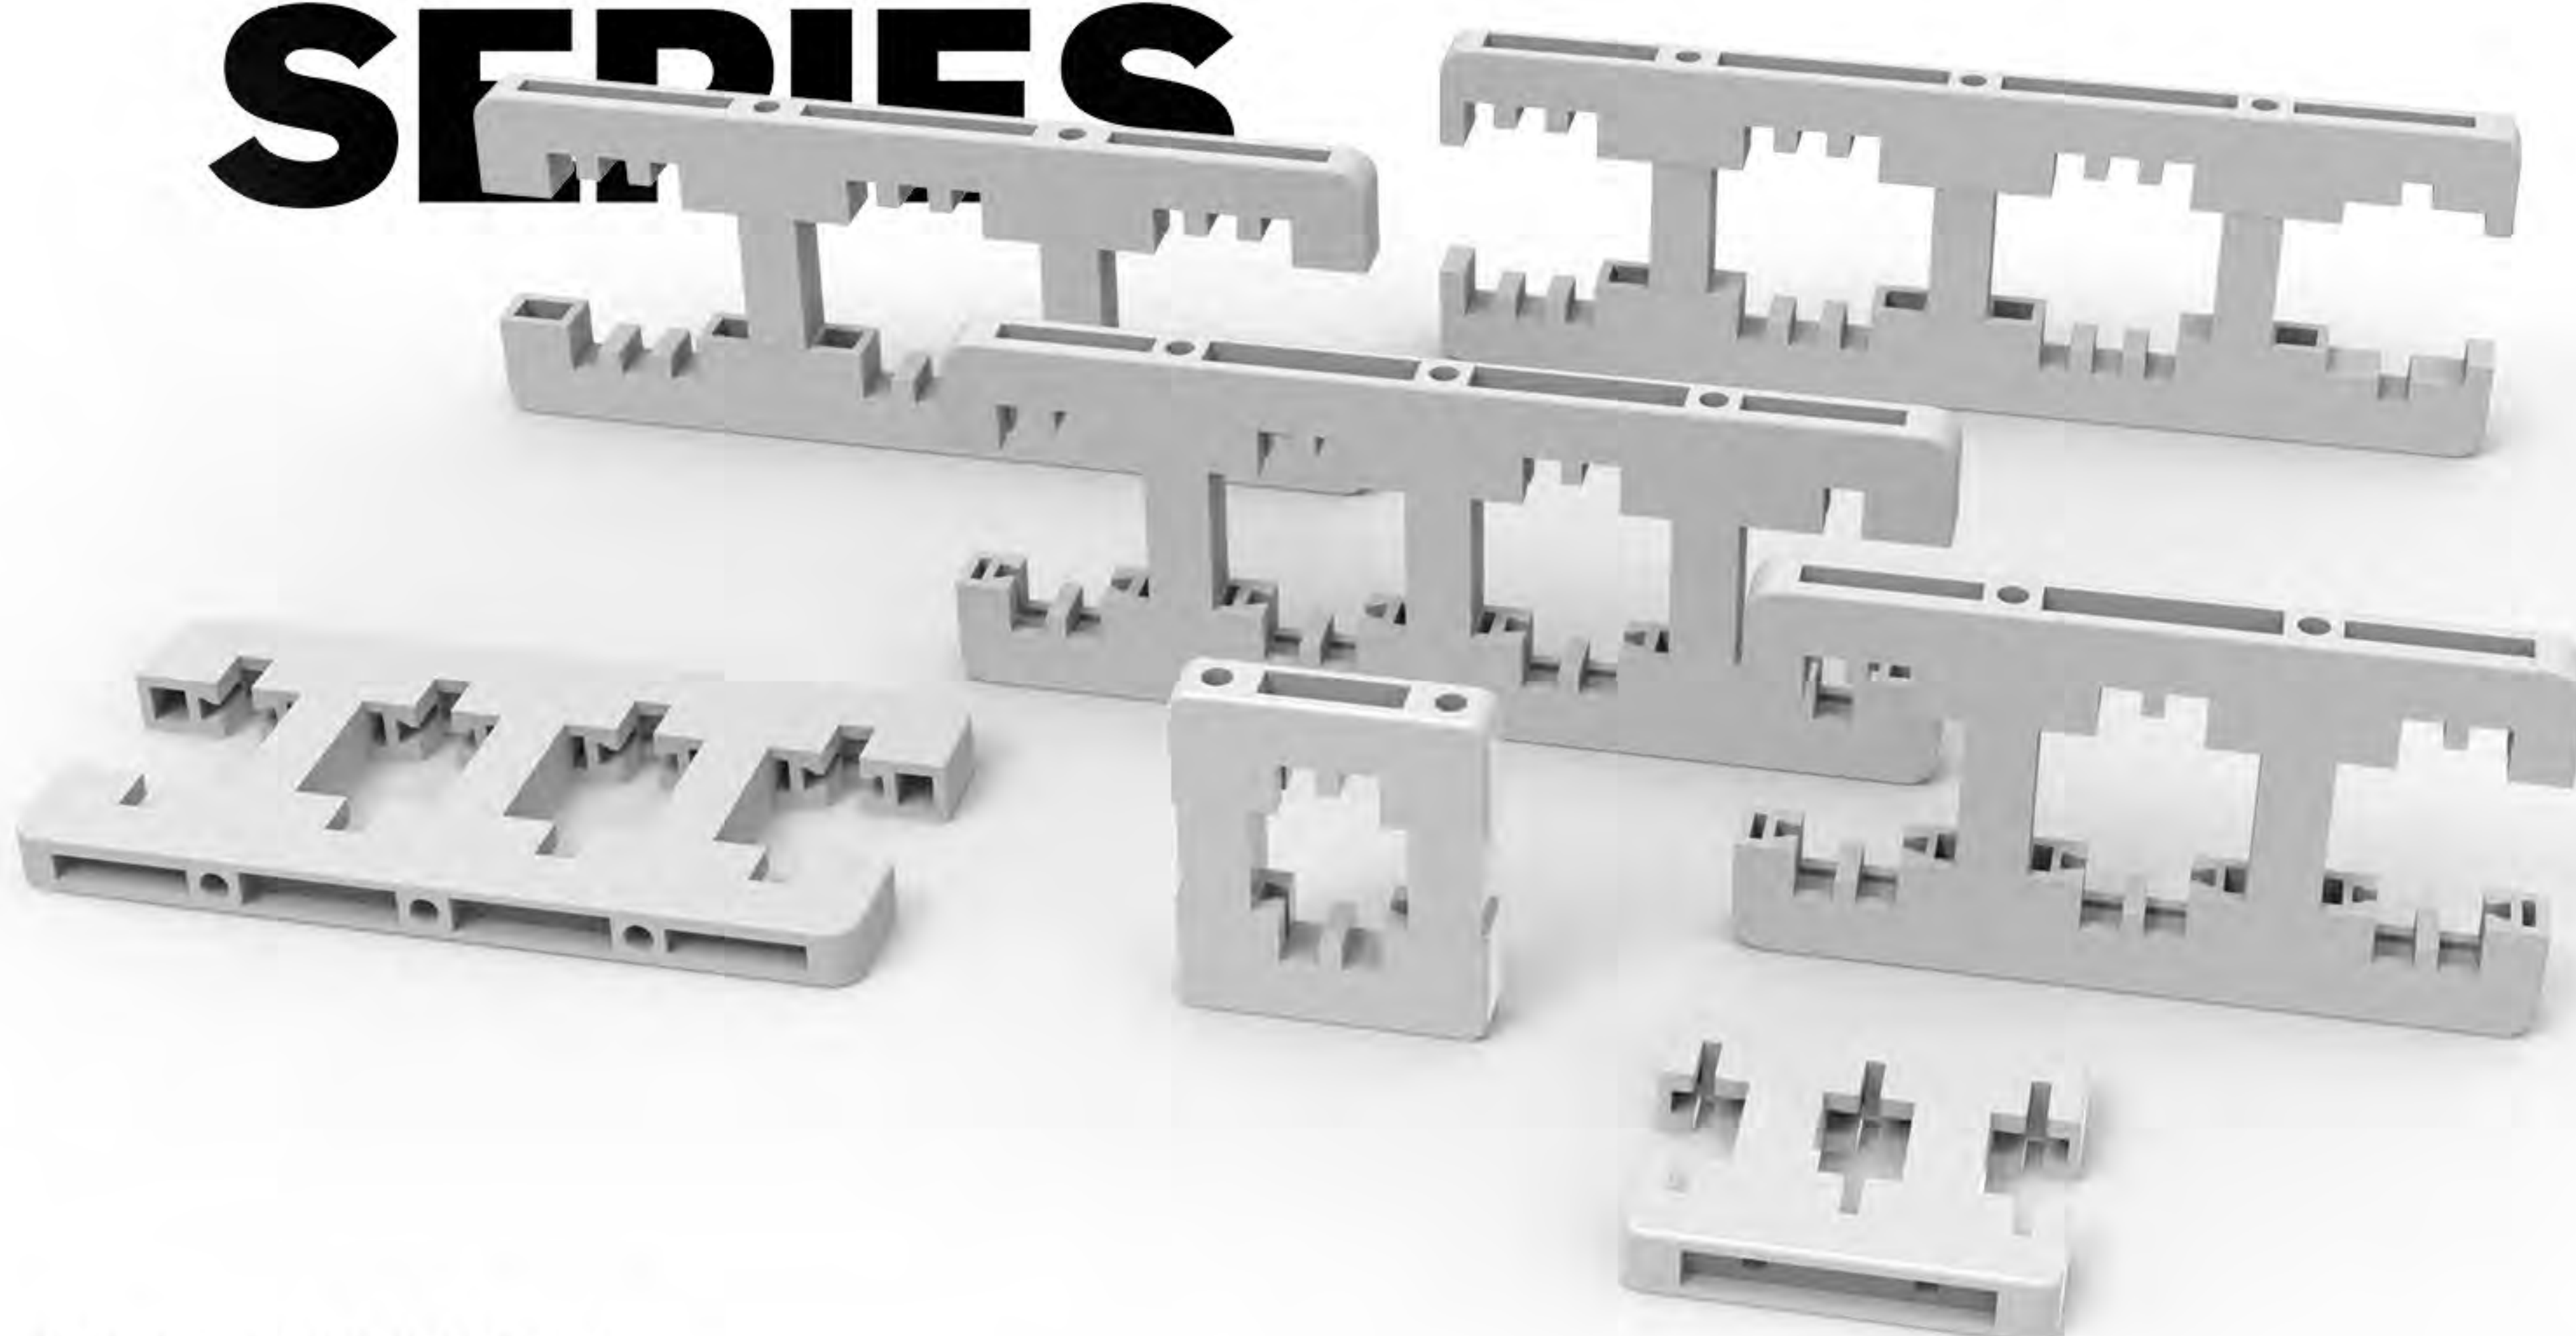

HC 母线夹



型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~ +140℃；

材料：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强高压塑料；

颜色、材料性能可依客户需求定制。


注：本产品母排套热缩管规格前后加大 3mm

HC1-240L 绝缘母线夹

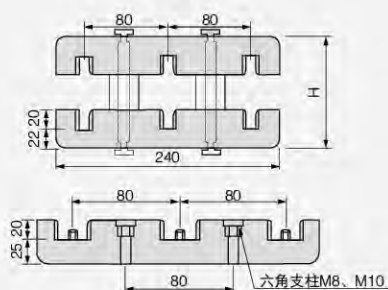


母线夹规格	H	母线夹规格	H
4×40 ; □ ×40	90	10×100 ; □ ×100	150
5×50 ; □ ×50	100	10×120 ; □ ×120	170
6×60 ; □ ×60	110	10×125 ; □ ×125	175
8×80 ; □ ×80	130		

HC2-280L 绝缘母线夹

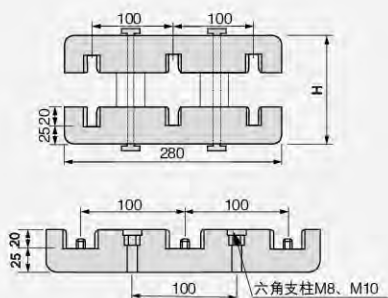

母线夹规格	H	母线夹规格	H
4×40 ; □ ×40	90	10×100 ; □ ×100	150
5×50 ; □ ×50	100	10×120 ; □ ×120	170
6×60 ; □ ×60	110	10×125 ; □ ×125	175
8×80 ; □ ×80	130		

HC3-280L 绝缘母线夹

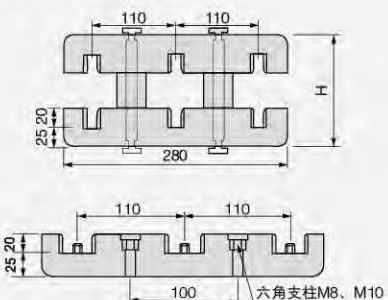

母线夹规格	H	母线夹规格	H
4×40 ; □ ×40	90	10×100 ; □ ×100	150
5×50 ; □ ×50	100	10×120 ; □ ×120	170
6×60 ; □ ×60	110	10×125 ; □ ×125	175
8×80 ; □ ×80	130		

HC 母线夹



型号及含义



产品性能


工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;

材料: 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料;

颜色、材料性能可依客户需求定制。


注: 本产品母排套热缩管规格前后加大 3mm。

HC4-320L 绝缘母线夹

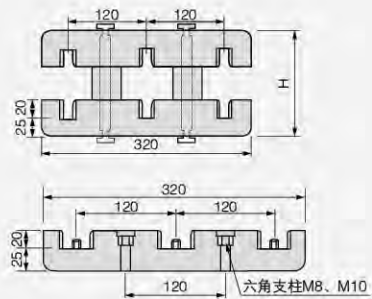


母线夹规格	H	母线夹规格	H
4×40 ; □×40	90	10×100 ; □×100	150
5×50 ; □×50	100	10×120 ; □×120	170
6×60 ; □×60	110	10×125 ; □×125	175
8×80 ; □×80	130		

HC5-320L 绝缘母线夹

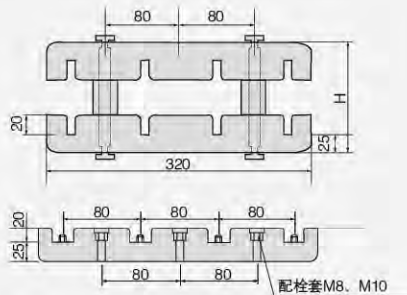

母线夹规格	H	母线夹规格	H
4×40 ; □×40	90	10×100 ; □×100	150
5×50 ; □×50	100	10×120 ; □×120	170
6×60 ; □×60	110	10×125 ; □×125	175
8×80 ; □×80	130		

HC6-380L 绝缘母线夹

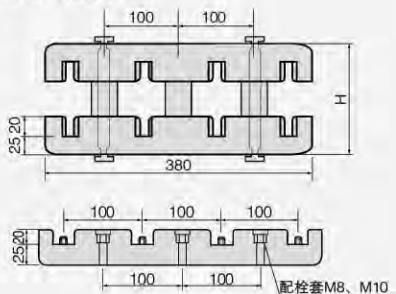

母线夹规格	H	母线夹规格	H
4×40 ; □×40	90	10×100 ; □×100	150
5×50 ; □×50	100	10×120 ; □×120	170
6×60 ; □×60	110	10×125 ; □×125	175
8×80 ; □×80	130		

HC 母线夹



型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~ +140℃；

材料：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料；

颜色、材料性能可依客户需求定制。


注：本产品母排套热缩管规格前后加大 3mm

HC6-380L 绝缘母线夹

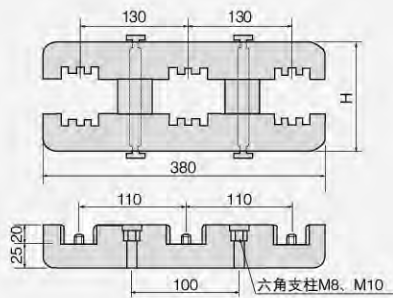


母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

HC3A-140L 垂直母线夹

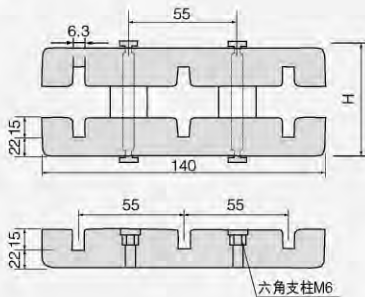

母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

HC7-450L 绝缘母线夹




母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

HC 母线夹



型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~ +140℃；

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料；

颜色、材料性能可依客户需求定制。


注：本产品母排套热缩管规格前后加大 3mm。

HC8-450L 绝缘母线夹



母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

HC9-450L 垂直母线夹

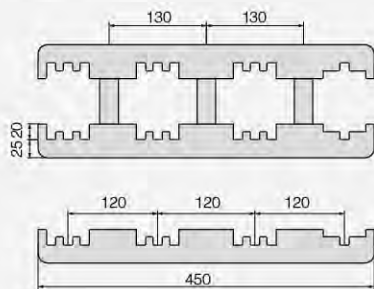


母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

Distribution Box Accessories



GCK BUSBAR CLIP SERIES

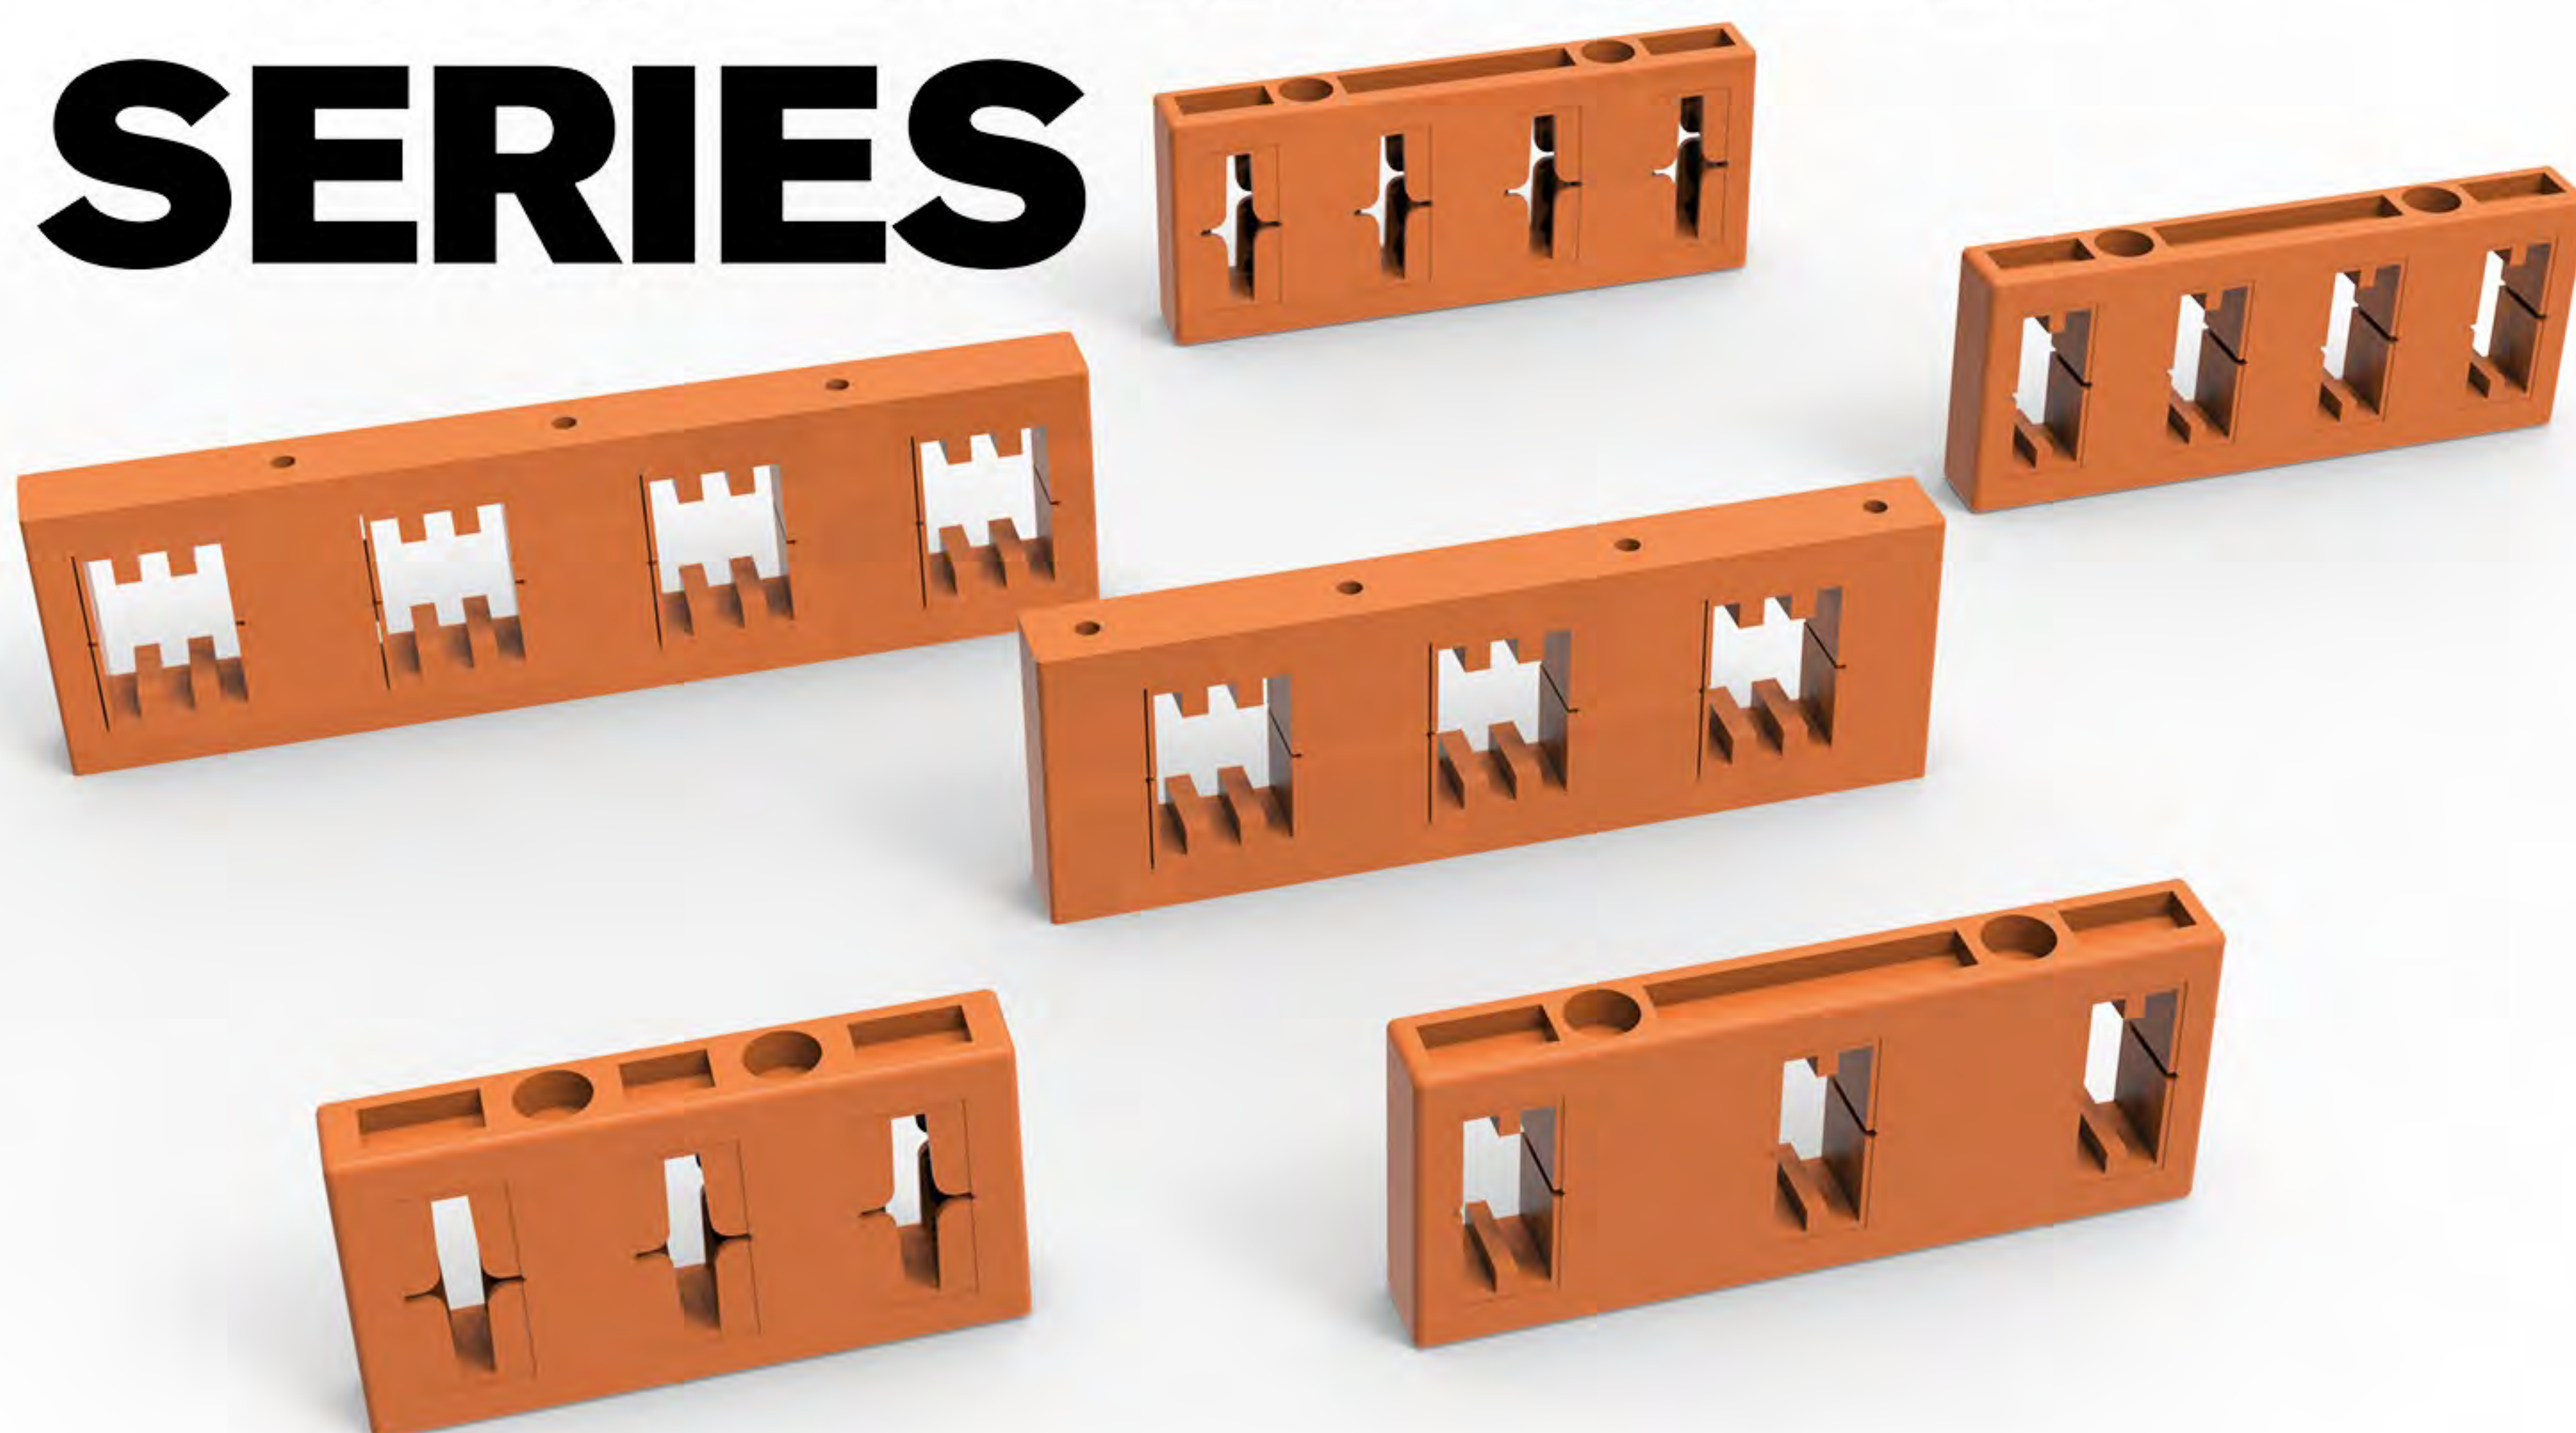

GCK 母线夹



型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~ +140℃；

材料：不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）；

颜色、材料性能可依客户需求定制。


注：加热缩宽度加 2mm

MD3 绝缘母线夹




母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

MD8 绝缘母线夹




母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

MD2 绝缘母线夹



母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

MD5 垂直母线夹




母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

GCK 母线夹



型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~ +140℃；

材料：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）；

颜色、材料性能可依客户需求定制。


注：加热缩宽度加 2mm

PMJI 绝缘母线夹




母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

MD6 绝缘母线夹




母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

MD4 绝缘母线夹



母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

MD7 绝缘母线夹



母线夹规格	H	母线夹规格	H
4*40 ; □ *40	90	10*100 ; □ *100	150
5*50 ; □ *50	100	10*120 ; □ *120	170
6*60 ; □ *60	110	10*125 ; □ *125	175
8*80 ; □ *80	130		

GCK 母线夹



型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~ +140℃；

材料：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）；

颜色、材料性能可依客户需求定制。

注：加热缩宽度加 2mm

PMJ9-3 三相间距 120mm 分单母排、双母排、三母排




W (mm)	H (mm)	母线 × H1 (mm)	双母线 × (H1) (mm)	L (mm)	L1 (mm)
390	128	10×80	10×80	120	120
390	148	10×100	10×100	120	120
390	168	12×120	10×120	120	120
390	172	14×125	12×125	120	120

H1 可选择：40、60、80、100、120、125mm

单母线厚度可选择：10、12、14mm

双母线厚度可选择：10、12、14mm

PMJ9-4 三相间距 150mm 分单母排、双母排、三母排




W (mm)	H (mm)	母线 × H1 (mm)	双母线 × (H1) (mm)	L (mm)	L1 (mm)
420	130	10×80	10×80	150	150
420	150	10×100	10×100	150	150
420	170	12×120	10×120	150	150
420	175	14×125	12×125	150	150

H1 可选择：40、60、80、100、120、125mm

单母线厚度可选择：10、12、14mm

双母线厚度可选择：10、12、14mm

PMJ9-5 三相间距 170mm 分单母排、双母排、三母排




W (mm)	H (mm)	母线 × H1 (mm)	双母线 × (H1) (mm)	L (mm)	L1 (mm)
460	130	10×80	10×80	120	120
460	150	10×100	10×100	120	120
460	170	12×120	10×120	120	120
460	175	14×125	12×125	120	120

H1 可选择：40、60、80、100、120、125mm

单母线厚度可选择：10、12、14mm

双母线厚度可选择：10、12、14mm

PMJ9-6 四相间距 120mm 分单母排、双母排、三母排

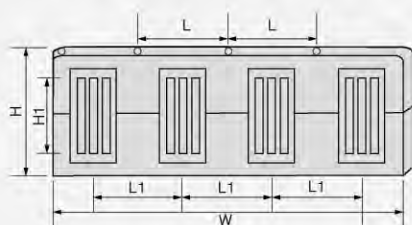


W (mm)	H (mm)	母线 × H1 (mm)	双母线 × (H1) (mm)	L (mm)	L1 (mm)
460	130	10×80	10×80	120	120
460	150	10×100	10×100	120	120
460	170	12×120	10×120	120	120
460	175	14×125	12×125	120	120

H1 可选择：40、60、80、100、120、125mm


单母线厚度可选择：10、12、14mm

双母线厚度可选择：10、12、14mm

GCK 母线夹

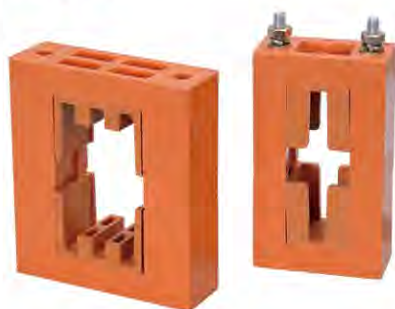

型号及含义



产品性能


工作温度：-40℃ ~ +140℃；

材料：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）；

颜色、材料性能可依客户需求定制。


注：加热缩宽度加 2mm

PMJ-N 单排母线框




型号及规格	H
PMJ-N-6×60/	110
PMJ-N-8×80/	130
PMJ-N-8×80/	130
PMJ-N-8×100/	150
PMJ-N-10×60/	110
PMJ-N-10×80/	130
PMJ-N-10×100/	150
PMJ-N-10×120/	170
PMJ-N-12×120/	170
PMJ-N-12×125/	175

PMJ-N 双排母线框




型号及规格	H
PMJ-N-6×60/	110
PMJ-N-8×100/	150
PMJ-N-8×10/	130
PMJ-N-10×10/	130
PMJ-N-10×100/	150
PMJ-N-10×120/	170
PMJ-N-10×125/	175
PMJ-N-10×120/	170
PMJ-N-12×125/	175
PMJ-N-12×125/	175

PMJ-N 三排母线框



型号及规格	H
PMJN4-3 10×80	130
PMJN4-3 10×100	150
PMJN4-3 10×120	170
PMJN4-3 10×125	175

PMJ-N 四排母线框




型号及规格	H
PMJN4-4 10×80	130
PMJN4-4 10×100	150
PMJN4-4 10×120	170
PMJN4-4 10× 125	175

GCK 母线夹



型号及含义



产品性能



工作温度：-40℃ ~ +140℃；

材料：不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料（BMC）（SMC）；

颜色、材料性能可依客户需求定制。



注：加热缩宽度加 2mm

XPI 小排托





型号及规格	H	H
XP1-55-7	55	7
XP1-55-9	55	9

垂直母线夹（三相）间距 55mm 中心





规格及尺寸	H	规格及尺寸	H
6*40	83	6*80	123
6*50	93	6*100	143
6*60	103		

垂直母线夹（三相）间距 55mm 中心



规格及尺寸	H	规格及尺寸	H
6*40	68	6*60	98
6*50	78	6*80	118
6*60	88	6*100	138


垂直母线夹（四相）间距 55mm 中心

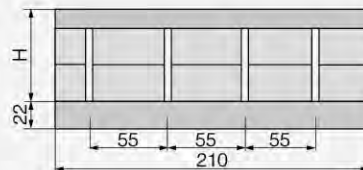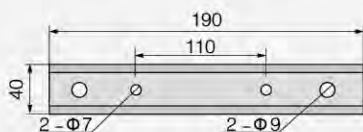

规格及尺寸	H	规格及尺寸	H
6*40	68	6*60	98
6*50	78	6*80	118
6*60	88	6*100	138

Distribution Box Accessories

EL INSULATOR SERIES

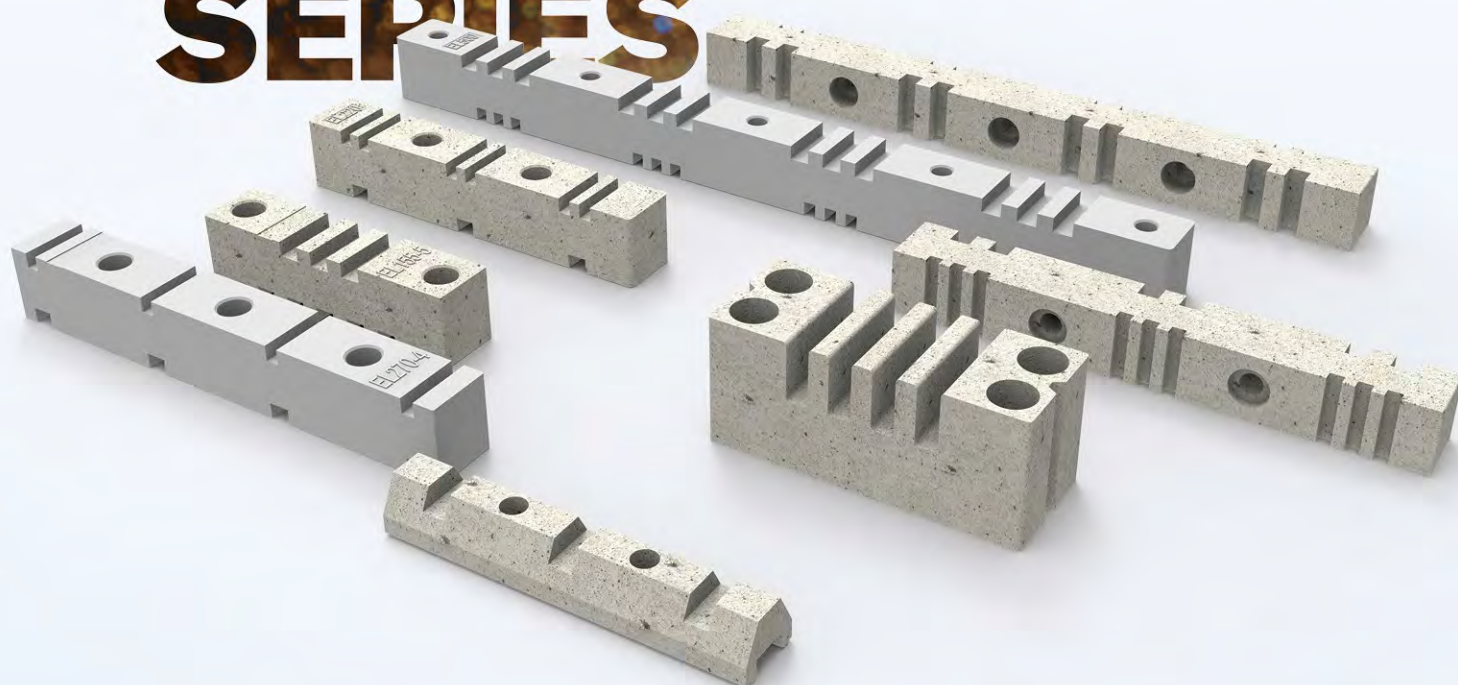

EL 铜夹排



型号及含义




产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料;

颜色、材料性能可依客户需求定制。


EL-105

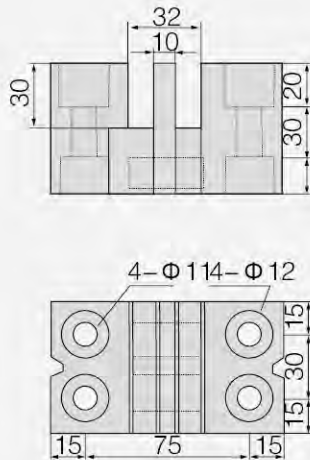


EL-130

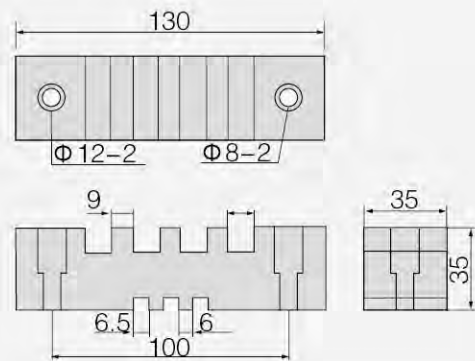

EL-155

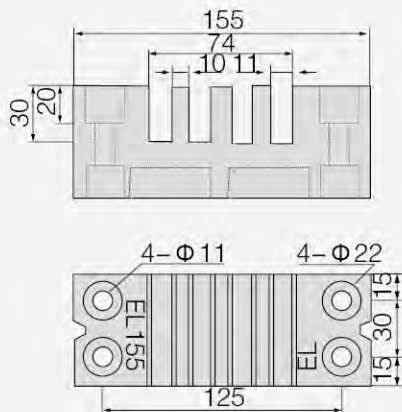

C-100

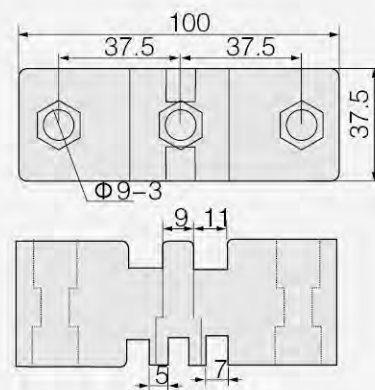

EL 铜夹排



型号及含义




产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料;

颜色、材料性能可依客户需求定制。


L-100

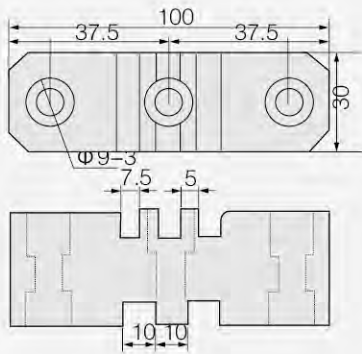


C-125

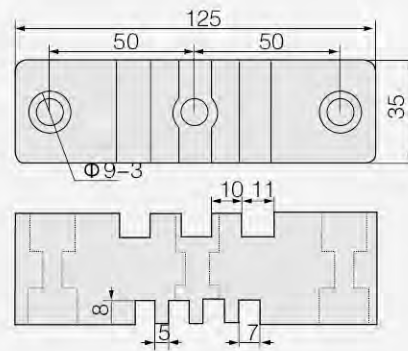

L-140

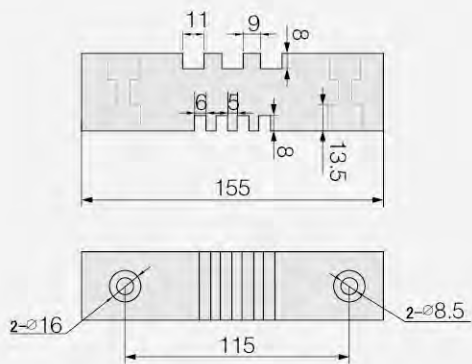

L-155

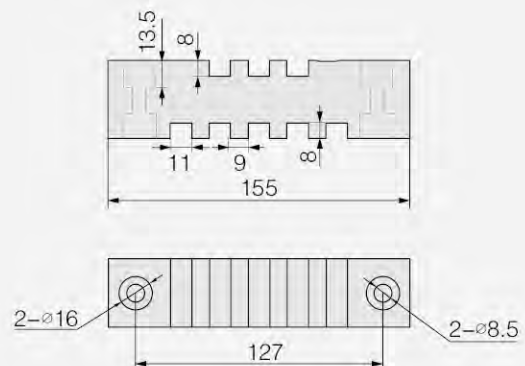

EL 铜夹排



型号及含义



产品性能


工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;

材料: 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强压塑料;

颜色、材料性能可依客户需求定制。


EL-170

A: 8mm、10mm

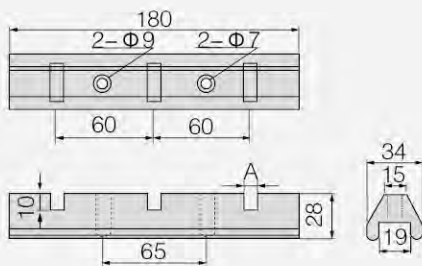


EL-180

A: 8mm、10mm

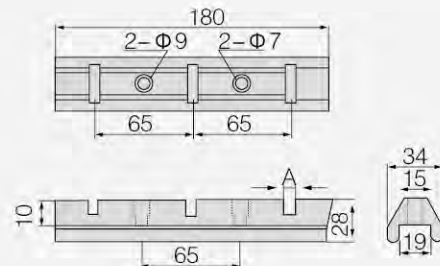


EL-210

A: 8mm、10mm

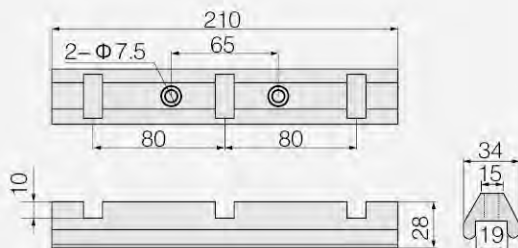

EL-220

A: 8mm、10mm

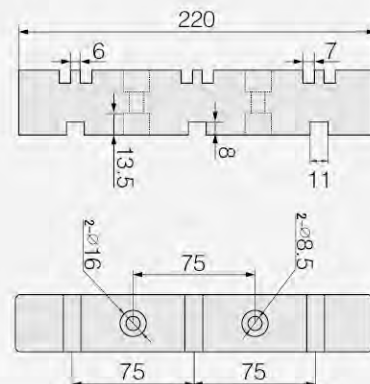

Distribution Box Accessories

CT INSULATOR SERIES



CT 零排支架



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝 (附件选配)

CT5-25 零排支架

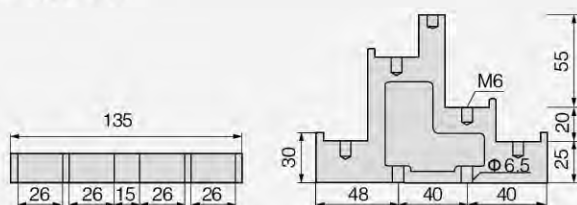


产品名称	型号	长 (mm)
CT 零排支架	CT5-25	135
高 (mm)	铜螺	底部螺母
100	M6	M6

CT4-20 零排支架

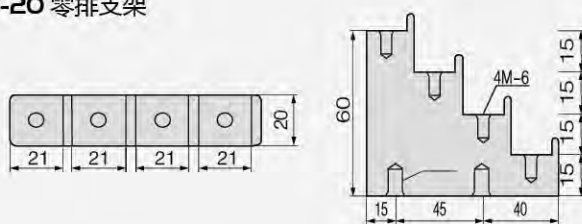


产品名称	型号	长 (mm)
CT 零排支架	CT4-20	110
高 (mm)	铜螺	底部螺母
100	M8	M8

CT4-30 零排支架

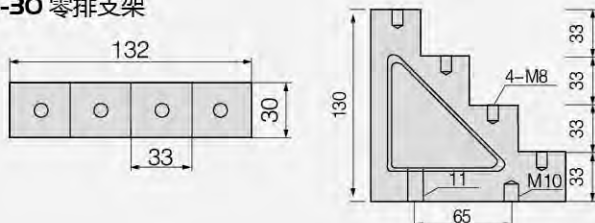

产品名称	型号	长 (mm)
CT 零排支架	CT4-30	132
高 (mm)	铜螺	底部螺母
130	M8	M10

CT4-40 零排支架

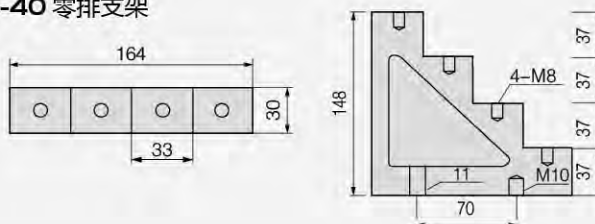


产品名称	型号	长 (mm)
CT 零排支架	CT4-40	164
高 (mm)	铜螺	底部螺母
148	M8	M10

CJ 零排支架



型号及含义



产品性能

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +140^{\circ}\text{C}$;


螺母: 黄铜、铁;

材料: 不饱和聚酯树玻璃纤维增强压塑料 (BMC)(SMC);

颜色、嵌件、材料性能可依客户需求定制。


安装螺丝 (附件选配)

CT4-50 零排支架

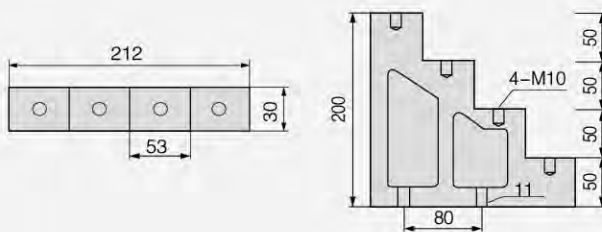


产品名称	型号	长
CT 零排支架	CT4-50	212
高 (mm)	铜螺	底部螺母
200	M10	M10

CJ4-30 零排支架

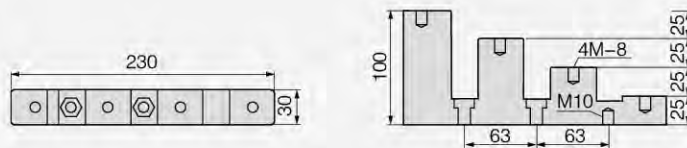

产品名称	型号	长
CJ 零排支架	CJ4-30	230
高 (mm)	铜螺	底部螺母
100	M8	M10

CJ4-40 零排支架

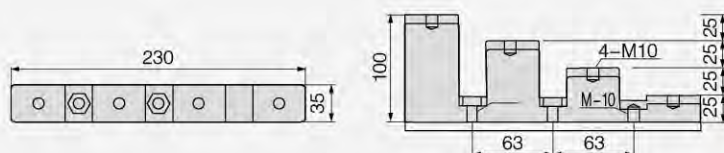

产品名称	型号	长
CJ 零排支架	CJ4-40	230
高 (mm)	铜螺	底部螺母
100	M10	M10